


## Reformes de la Urbanització de la Vorera Nord del Passeig Marítim de Segur de Calafell

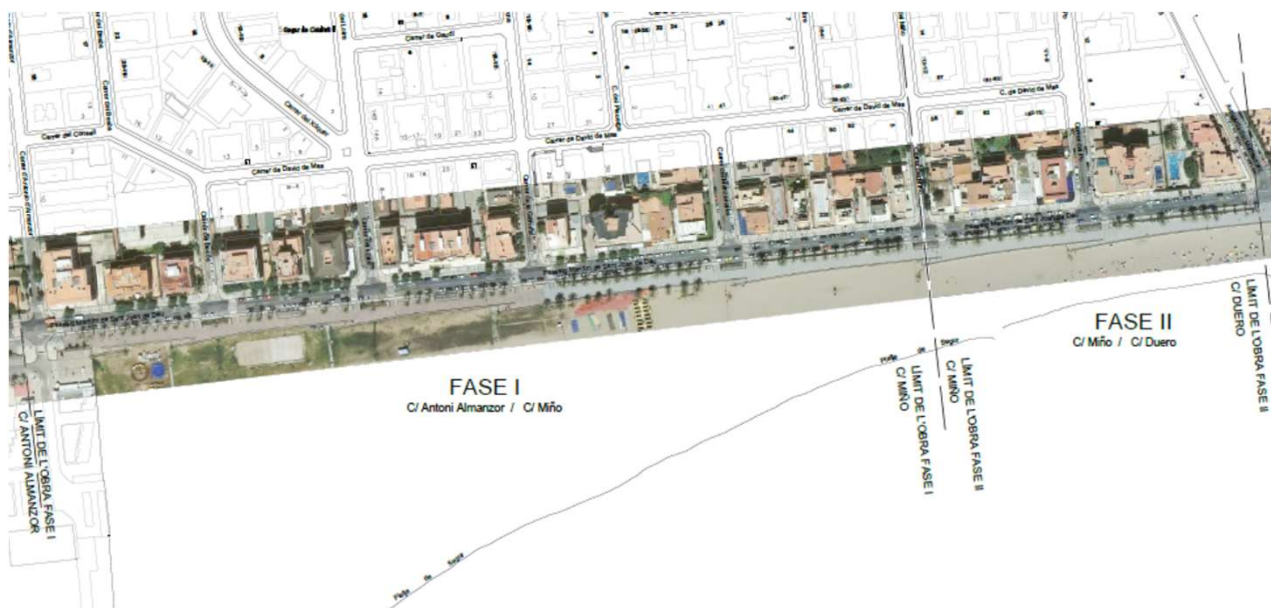

Reformes de la urbanització de la vorera nord del Passeig Marítim de Segur de Calafell. La proposta principal consisteix en aixecar el paviment actual, fer una renovació de les xarxes d'aigua, llum i residuals i col·locar un nou paviment i un nou enllumenat. Pel que fa a l'accessibilitat, es tracta de adaptar els passos de vianants per tal de que els recorreguts dins del barri de Segur de Calafell Platja siguin accessibles.

### Dades Generals:

Propietat:  
Pressupost:  
Data d'inici:  
Termini:

### Dades Generals:

✓ Ajuntament de Calafell  
✓ 1.160.138,35 € sense IVA  
✓ Setembre 2019  
✓ 5,5 mesos

### Dades Tècniques:

Enderrocs i moviment de terres:  
  
Serveis:  
  
Pavimentació:

### Dades Tècniques:

✓ S'enderroquen tots els paviments existents a l'àmbit de l'obra, rigola, vorada i paviment de lloses existent. Es rebaixa el terreny fins a la cota de la nova subrasant i es fan les rases necessàries per als nous serveis.  
✓ Xarxes noves d'enllumenat, aigua potable, recollida d'aigües residuals i petites actuacions en la xarxa de telefonia i gas .  
✓ Nova vorada i guals granítics, parterres delimitats amb xapa corten i paviment de peces de formigó de 60x40cm.