


## NOVES ESTACIONS REMOTES DE MESURAMENT DE CABAL

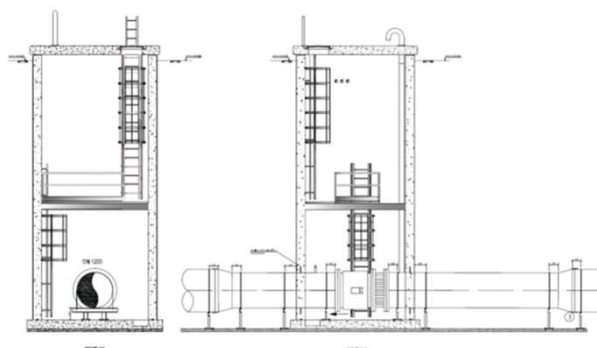

### Noves estacions remotes de mesurament de Cabal

El contracte té per objectiu la instal·lació de nous cabalímetres en diversos punts de la xarxa on actualment no hi ha, o cal col·locar algun addicional per tal de millorar el seguiment i el control de la xarxa d'abastament en alta d'ATLL.

Molts dels punts on s'han d'instal·lar coincideixen amb arquetes existents, cambres de claus, galeries, etc. Per tant en cada cas l'abast inclou la remodelació de l'obra civil, excepte als punts on s'indica que no cal fer-ho, de la caldereria i valvuleria i de la resta d'equips electromecànics, ja que es treballarà sobre instal·lacions existents.

Els treballs associats a la instal·lació de cada cabalímetre són diferents i poden incloure:

- Obra mecànica tal com la instal·lació de cabalímetres i accessoris, caldereria nova, valvuleria.
- Obra civil tal com la construcció d'arquetes, cambres d'equipaments de control, armaris prefabricats.
- Obra elèctrica tal com les instal·lacions d'automatització i telecontrol necessàries per gestionar els nous equipaments.

#### Dades Generals:

Propietat:  
Pressupost:  
Data d'inici:  
Termini:

#### Dades Generals:

- ✓ ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA,
- ✓ 1.493.125,99 €
- ✓ Juny 2020
- ✓ 9 mesos

#### Dades Tècniques:

Total d'estacions afectades:  
Treballs elèctrics:  
Treballs Obra Civils:  
  
Número total de cabalímetres:  
Prefabricació de caldereria  
d'acer:

#### Dades Tècniques:

- ✓ 20 estacions
- ✓ 17 estacions amb 3 estacions noves.
- ✓ 6170 m3 d'excavació
- ✓ 5378 m3 de rebliments
- ✓ 543 m3 de formigó
- ✓ 30.600 kg d'acer estructural
- ✓ 22 cabalímetres nous.
- ✓ 23.782,57 kg